

Overspeed governors 2129/2130 with tripping mechanism

Limiteur de vitesse 2129/2130 avec dispositif de verrouillage

Geschwindigkeitsbegrenzer Aljo 2129/2130 mit ED

- **Overspeed governors for installation in lifts and freight lifts.**
With remote tripping mechanism and possibility of remote tripping contact.
- **Limiteurs de vitesse pour installation sur ascenseurs et monte-charge.**
Avec dispositif électrique de verrouillage et possibilité de contact de verrouillage à distance.
- **Geschwindigkeitsbegrenzer Aljo 2129 (2130) mit**
Fernauslösungsmechanismus und optionaler Fernrückstellung



Pulley Poulie Rolle	Rope Cáble Kabel	Nominal speed Vitesse nominale Nominalgeschwindigkeit	Tripping speed Vitesse d'enclenchement Auslösegeschwindigkeit
Ø 200 mm.	Ø 6 - 6,5 mm.	≤ 1,75 m/s	0,30 - 2,20 m/s
Ø 300 mm.	Ø 6 - 6,5 - 8 mm.	≤ 2,15 m/s	0,40 - 2,70 m/s



Reference Reference Verweis	Pulley/Poulie/Rolle	SWITCH / CONTACT / KONTAKT			DIMENSIONS/DIMENSIONS/AUSMAß		
	ONE GROOVE SIMPLE 1 Rille		Automatic Reset Réarmement Automatique Automatis- che Zürückstellen	REMOTE RESET	A	B	C
2129.TK	X	1NC + 1NO	X		125	58	5
2129.ZK	X	2NC		X	130	58	5
2130.TK	X	1NC + 1NO	X		125	33	0-20
2130.ZK	X	2NC		X	130	33	0-20

Tripping Mechanism Dispositif de Verroillage Fermauslösung	24 VDC (1,9A)
	48 VDC (1A)
	190 VDC (0,2A)
	230 VAC (0,2A)

Remote reset Réarmement à distance Fernrückstellung	24 VDC (4,2A)
	230 VAC (0,5A)

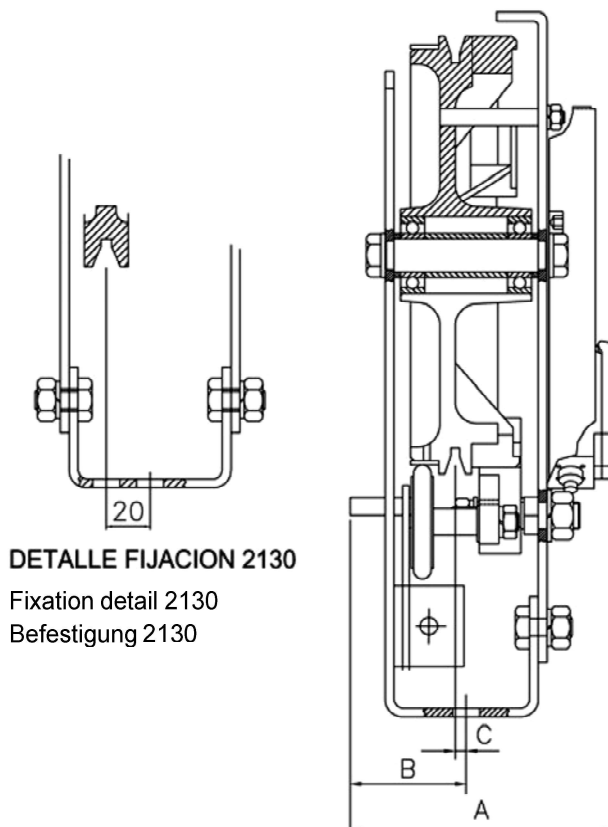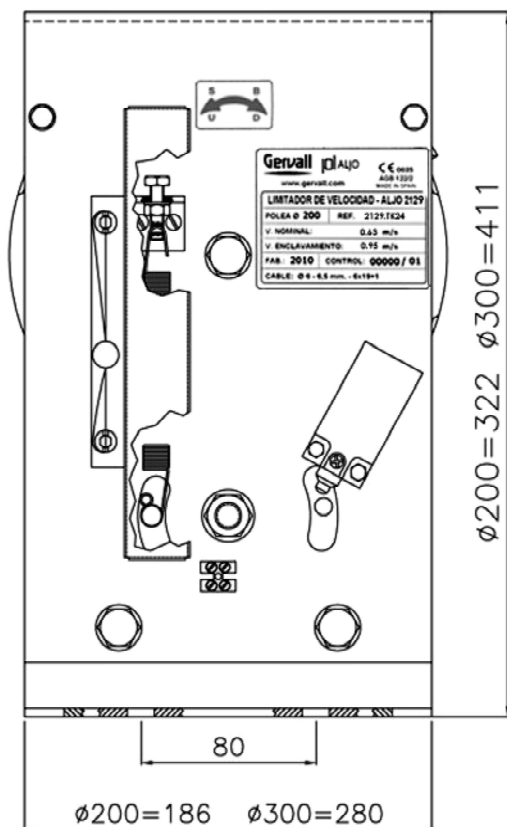

Gervall

HISSMEKANO SEDAN 1938

www.hissmekano.com
E-Mail: order@hissmekano.se