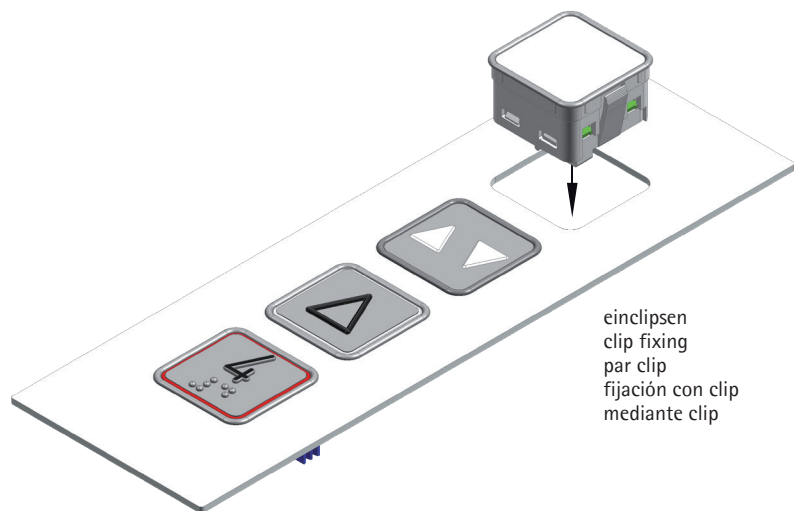


* Quittierung nur in Kombination mit + und -

* Quittierung nur in Kombination mit + und -

Produktschlüssel

Type		Style	Form
MT	Mikro-Button	42	
MA	Mikro-Display		
MA	Mikro-Indicator		W

Dieser Produktschlüssel dient ausschließlich zur Identifikation des Codes auf Dokumenten, Labels, etc.
Tatsächliche Kombinationsmöglichkeiten siehe Online-Katalog oder auf Anfrage.

Suffix / Connection							
Suffix	Switch	Voltage	Current	Terminal blocks		Wire type	IDC
				AWG	Anzugsdrehmoment		AWG
VI VII	SPST-NO	0.02-30V AC 0.02-30V DC	0.05 A			Cu	28-26
VIII IX	SPST-NO	0.02-30V AC 0.02-30V DC	0.05 A	28 - 18	0.15 Nm	Cu	28-26
2M XI	SPST-NO	0.02-48V AC/DC	0.05 A	28 - 18	0.15 Nm	Cu	
	SPDT	48V AC 0.02-48V DC	1A 0.05 A				
IX bicolour VIII bicolour IX bishade VIII bishade	SPST-NO	0.02-30V AC 0.02-30V DC	0.05 A	28 - 18	0.15 Nm	Cu	
XII	SPST-NO	0.02-30V AC 0.02-30V DC	0.05 A			Cu	Flachband- kabel 1,27mm Litze 0,08mm ²
2M XIV	SPST-NO	30V DC	0.05 A	28 - 18	0.15 Nm	Cu	Flachband- kabel 1,27mm Litze 0,08mm ²
	SPDT	30V DC 50V AC	0.05 A 1 A				
(Displays) LC (Low Current) EL VII EL VIII (Emergency Light)				28 - 18	0.15 Nm	Cu	28-26

Suffix / Customer	
00	ohne
Mikro	nur Lochbild
FL	flächenbündig
TH	Thyssen
RUS	Russland
2M RUS	Russland
Wago	Wago-Klemme
KLE	Kleemann
OTIS	



Housing	Touchplate / Plate	Protection	LED Color	LED-Voltage / LED Current
10 V2A, poliert	00 ohne	00 Protection IP 40 (IEC 60529) Class 0	unicolor	VIII / IX Strom
11 V2A, TiN, poliert	01 V2A, matt		00 ohne	0 V ohne LED
12 V2A, black, poliert	02 V2A, TiN, matt		10 rot	6 V AC/DC 12 V AC/DC 30 V AC/DC 48 V AC/DC
13 V2A, bronze, poliert	03 V2A, schwarz		20 blau	20 mA
14 P-chromfarben, lackiert	04 V2A, poliert		30 grün	3-30 V DC Low Current
15 P-grey	05 V2A, TiN, poliert		40 weiß	2,5 mA
	06 V2A, TiN, Hairline		50 gelb	2M XI Strom
	07 V2A, gebürstet		bicolor	6 V AC/DC 12 V AC/DC 30 V AC/DC
	08 AlMg, schwarz		13 rot/grün	40 mA
	09 AlMg, silberfarben		31 grün/rot	bicolor Strom
	10 RAL 9010, weiß		23 blau/grün	12-30 V DC 30-48 V DC
	11 RAL 3000, rot		25 blau/gelb	45 mA
	12 RAL 6018, grün		42 weiß/blau	bishade Strom
	13 RAL-Farbe nach Wunsch		bishade	12-30 V AC/DC 30-48 V AC/DC
	16 V2A, bronze, matt		1b rot	45 mA
	20 PC, glasklar		2b blau	NL-COB Strom
	21 PC, rot		3b grün	12 V DC
	22 PC, grün		4b weiß	24 V DC
	23 PC, blau		5b gelb	27 mA
	32 prismenförmig, grün			EL Strom
	33 prismenförmig, rot			12-30 V AC/DC
	34 Sonderblech, auftragsbezogen			50 mA