


**Internal Leakage:**

Replace possible leaking parts  
 (DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO)  
 in the order of probabilities 1 till 5.  
 Replace part 1 and check if the valve is leakproof now.  
 Replace part 2 only if the valve is still leaking, etc.

**Interne Undichtheit**

Mögliche undichte Stellen  
 (DS & DN, XO, VO & WO, FO u. HO) in der  
 Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten 1 bis 5 ersetzen.  
 Stelle 1 ersetzen und dann prüfen, ob der Steuerblock dicht ist.  
 Stelle 2 erst ersetzen, wenn der Steuerblock immer noch undicht ist.  
 usw.

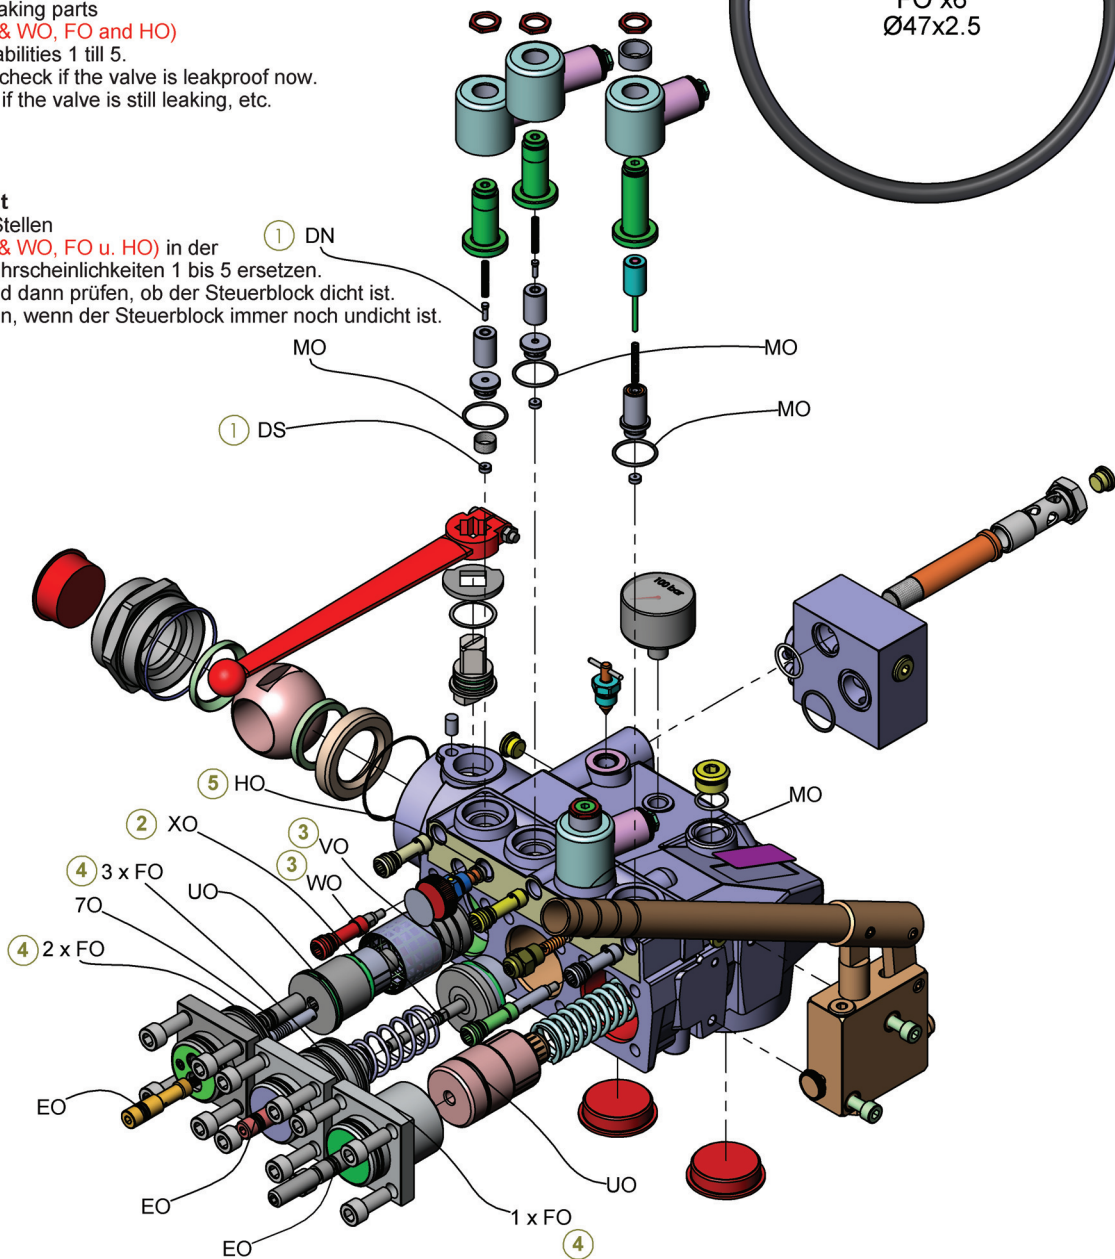

Freitag, 25. September 2015 10:18:37



Werkstoff: Dichtsatz EV 1½-2"		Datum	Name	Maßstab 1:1	Benennung: OL EV 1½-2" seal set OL EV 1½-2" Dichtsatz
	gez	01.09.2015	BLAIN		
	gepr.	01.09.2015	BLAIN		

Art. Nr.	102210
----------	--------

C:\Blain\Ersatzteile\2d\